Kunde/Endbenutzer Anschrift bitte ausfüllen

DACHSTEIN
FEUERSCHUTZTÜREN
LASERER TISCHLEREI GMBH
Gosauseestraße 1 | 4824 Gosau
www.feuerschutztueren-laserer.at

Montageanleitung

FIXVERGLASUNG EI30

Die Montage erfolgte anhand der prüfzeugniskonformen Montageanleitung des Herstellers, f. folgendes Bauvorhaben:

BVH:


Adresse:


Montage durch Fachbetrieb:

1. Tragkonstruktionen / Einbauwände

Feuerschutzklasse der Wand ≥ EI60	Nenndicke [mm]	Rahmenprofil Verglasung Befestigungsmittel Einstand ≥ 40mm
Normtragkonstruktion in Massivbauweise mit hoher Rohdichte (Beton / Mauerwerk)	≥ 100 ≥ 115	Schraube / Dübel, Distanzschraube Ø ≥ 5mm
Normtragkonstruktion in Massivbauweise mit geringer Rohdichte (Porenbeton, …)	≥ 115	
Holztafelwände mit entsprechendem Nachweis	≥ 100	
Normtragkonstruktion in Leichtbauweise (Metall- oder Holzständer, …)	≥ 75	Blech- / Holzschrauben, Distanzschrauben Ø ≥ 3,8 mm
Bekleidete Holz- und Stahlstützen	≥ 100	

2. gekennzeichnetes (ÜA) Element und Zubehörteile auf Vollständigkeit kontrollieren
3. Montagemittel bereitstellen
4. ggf. Verglasungselement gemäß Herstellerangaben durch Kopplung mit Seitenteilen und / oder Oberteilen verbinden Kopplungsfedern einstecken, Rahmenteile mit PVAC D4, Silikon oder PUR- Leim verleimen, Verschraubungen (Ø 5 x Profil + Schraubeneinstand min. 40mm) sind im Abstand von max. 600mm auszuführen.
5. ggf. Dichtbänder ankleben
6. Verglasungselement in Maueröffnung einsetzen, in Höhe, Lot- und Waagrechte, fluchtgerecht ausrichten und durch Holzklötze fixieren. Bauanschlussfugen 5-30mm
7. Befestigungspunkte siehe Abbildungen und Anlagen, Befestigung mit Schrauben oder Distanzschrauben siehe Tabelle Tragkonstruktion und Befestigung. Montage durch Maueranker oder Schlaudern möglich. An den Befestigungspunkten der Elemente müssen die Gewichtslasten durch Tragklötze (Massivholz Rohdichte ≥ 500 kg/m³, min. 30x50mm) ins Mauerwerk abgetragen werden.

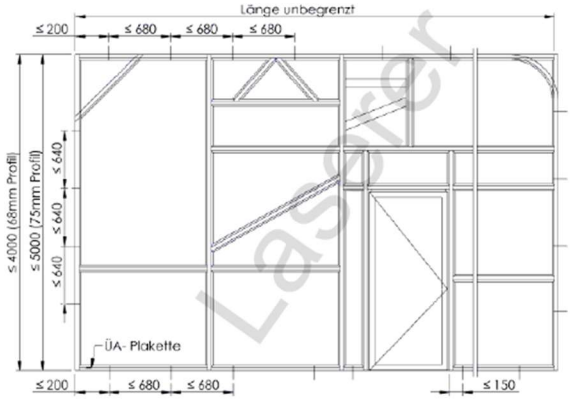

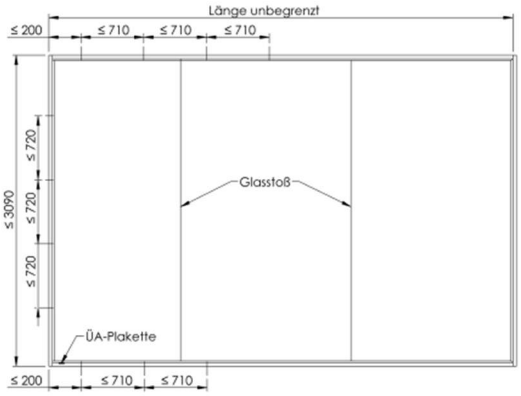


Lasser Tischlerei GmbH

8. Füllung der Bauanschlussfugen.

Feuerschutzklasse der Wand ≥ EI60	Nenndicke [mm]	Rahmenprofil Verglasung Füllung der Bauanschlussfugen
Normtragkonstruktion in Massivbauweise mit hoher Rohdichte (Beton, …)	≥ 100	Mineralwolle (Schmelzpunkt ≥ 1000°C) oder PU-Montageschaum wie folgt: • Promafoam C (Promat GmbH) • CF ISO (Hilti AG) • Sabesto Maxi PUR 65 1K (Würth) • Purlogic Combisafe 1K (Würth) • 816 Pistolenschaum Brandschutz (Ramsauer GmbH&Co.KG) • Firefoam 1C (Odice S.A.S) • 4-W Vario 1K (BTI) • Pyroplex Brandschutz 1K
Normtragkonstruktion in Massivbauweise mit hoher Rohdichte (Mauerwerk, …)	≥ 115	
Normtragkonstruktion in Massivbauweise mit geringer Rohdichte (Porenbeton, …)	≥ 115	
Holztafelwände mit entsprechendem Nachweis	≥ 100	
Normtragkonstruktion in Leichtbauweise (Metall- oder Holzständer, …)	≥ 75	
Bekleidete Holz- und Stahlstützen	≥ 100	

9. ggf. Abdichten der Verglasung durch dauerelastischen Dichtstoff.
10. Beidseitiges Anbringen von Putzleisten aus PVC möglich.
11. Glashalteleisten sind stets in einem Winkel von 20°±5° mit Schrauben (Ø ≥3x50mm) zu befestigen.

Montage-Zeichnungen

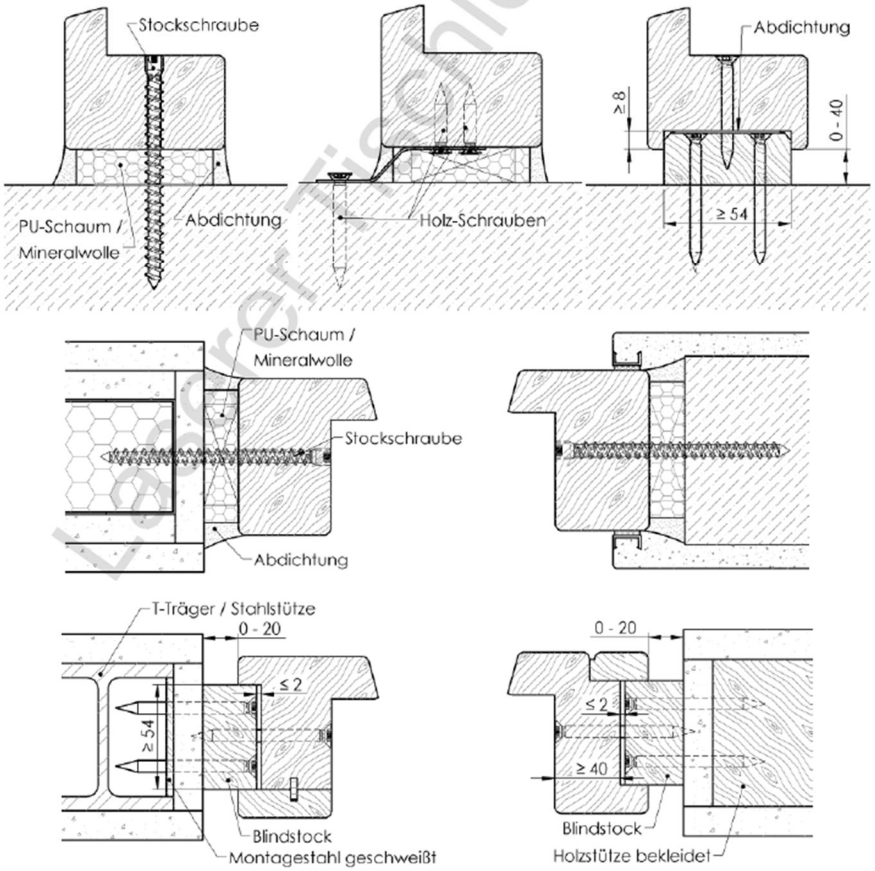

Dieses Dokument bitte ausgefüllt an die FaxNr.: 06136/8228-12 retournieren!

Ort, Datum Kunde/Endnutzer Für die Montage verantwortlich